


Roterende aandrijving voor speciale toepassingen

DHTG

FESTO

In tegenstelling tot andere roterende aandrijvingen ligt bij de DHTG de nadruk niet op snelheid, maar op kracht en precisie.

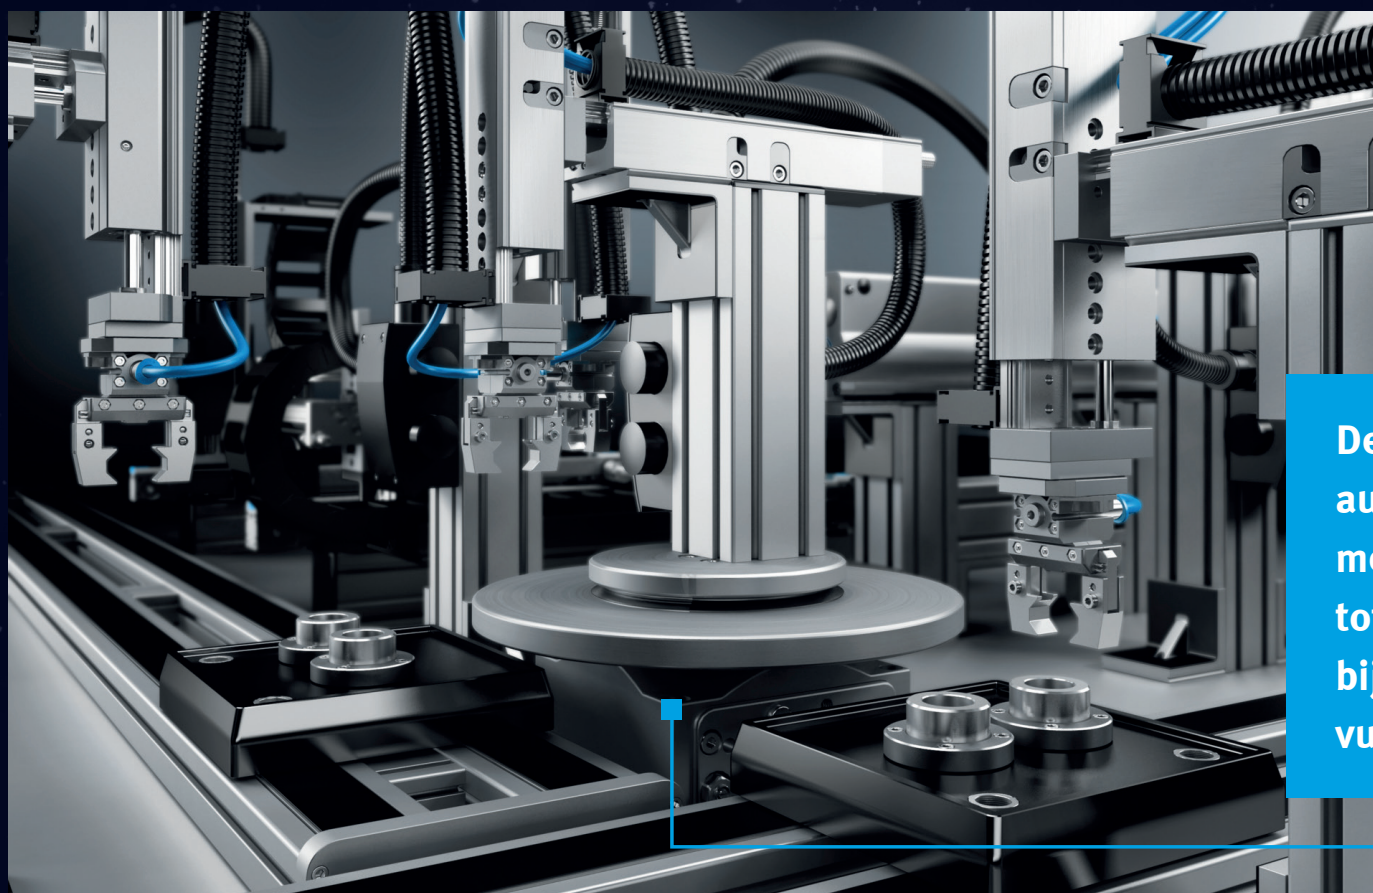


De DHTG is geschikt voor automatiseringstaken met roterende indexering tot 24 posities, zoals bij assemblage- en vulprocessen.

Met een **traagheidsmoment** tot 25.000 kg/cm² en een draaimoment tot 58 Nm is de DHTG uitermate geschikt voor het nauwkeurig positioneren van zware lasten. Dankzij de beschikbare doorvoeropties is dit een betrouwbare en kostenefficiënte basis voor uw automatiseringsproject.


Voor de bediening van de DHTG zijn slechts twee stuurventielen nodig. Diverse standaardopties maken het systeem breed inzetbaar.

Uitvoeringen en opties

Standaarduitvoering

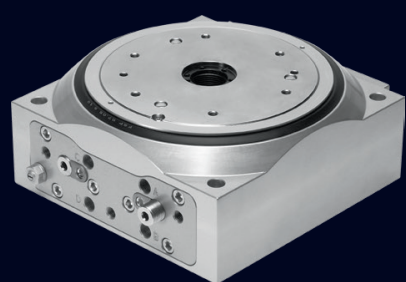

Doorvoer voor
pneumatiek en sensor-
of stroomvoorziening

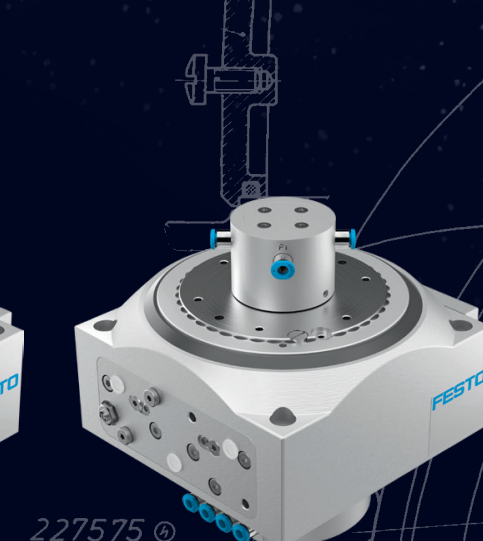

Doorvoer voor
pneumatiek



Stationaire
adapterplaat



Rindus is part of the Narviflex Group

www.rindus.be

Rindus NV

Liesdonk 5B
B-2440 Geel

Tel.: +32 14 57 10 67
E-mail: geel@rindus.be

Rindus NV - Gent

Skaldenstraat 121 F2
B-9042 Gent

Tel.: +32 9 266 13 05
E-mail: gent@rindus.be