


Totaaloverzicht smoorventielen



Liesdonk 7 • 2440 Geel • België

Het portfolio van Festo op gebied van haakse smoorventielen is samen te vatten in drie segmenten.

FESTO

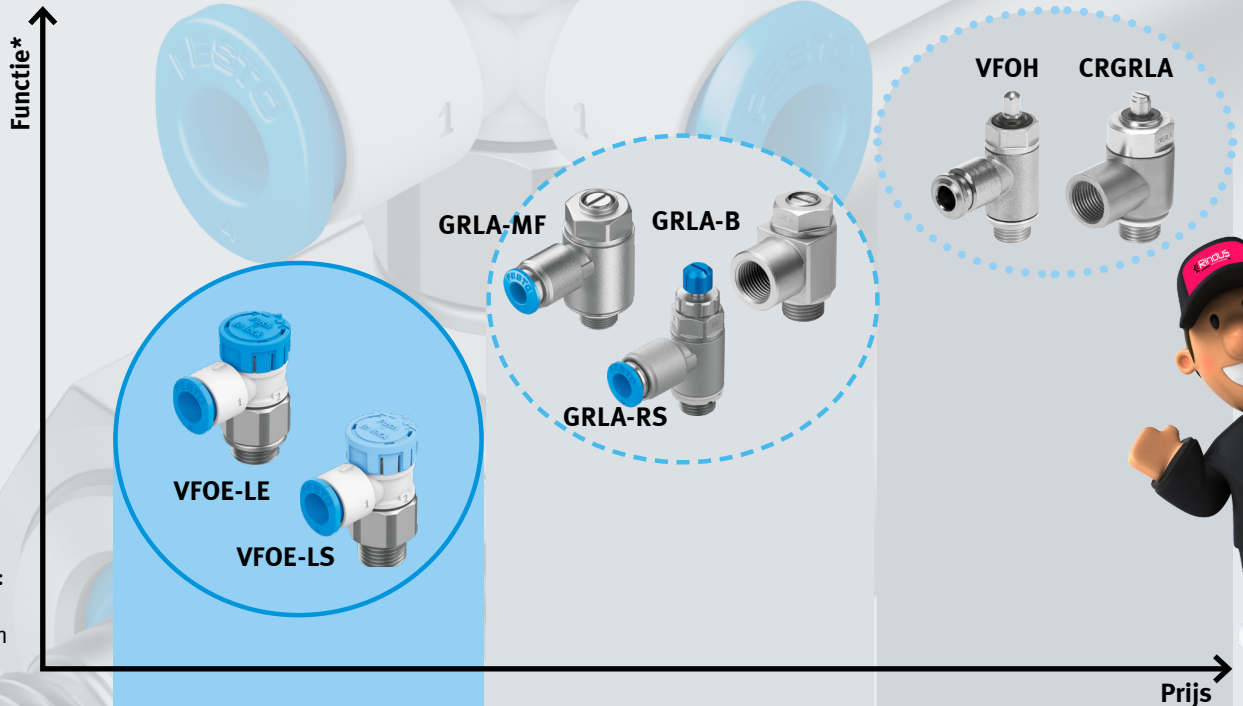

* Onder functie valt: Product Range, initiële doorlaat en corrosiewaarden.



Haakse smoorventielen			
Product familie	VFOE	GRLA	VFOH & CRGRLA
Segment	Basis	Standaard	Hoogwaardig
Types	Regeling op de voeding [LS]	Hogere start flow [MF]	Regeling op de ontluchting
	Regeling op de ontluchting [LE]	Met regelschroef [RS]	Slang aansluiting [VFOH]
		Met dubbele draad aansluiting [B]	Draad aansluiting [CRGRLA]
		Regeling op de voeding [GRLZ]	
		Regeling op de ontluchting [GRLA]	
Pneumatische aansluiting 1 [voeding]	Slang aansluiting 4-12 mm	Slang aansluiting 3-12 mm	Slang aansluiting 4-10 mm
		Draad M3 - 1/2"	Draad M5 - 1/2"
		Opsteek 3-6 mm	
Pneumatische aansluiting 2	G draad M5 - 1/2"	G draad M3 - 1/2"	G draad M5 - 1/2"
	R draad 1/8" - 1/2"		
Behuizing	Polymeer [PBT]	Gechromateerd zink	Messing vernikkeld [VFOH]
			Roestvast staal [CRGRLA]
Corrosie resistentie waarde ¹	Matig	Matig	Hoog [VFOH]
			Zeer hoog [CRGRLA]
Initiële doorlaat ²	Standaard	Standaard	Hoog
		Hoog [GRLA-MF]	
Volume verpakking	Ja	Nee	Nee

¹ Voor meer informatie over de CRC, kijk op de Festo website.

² De initiële doorlaat betreft de stromingscapaciteit wanneer de regelaar volledig geopend is.